

Haier

2024 КОНДИЦИОНЕРЫ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Haier Uzbekistan

Контакты
+998 71 207 10 01

info@haier.uz
www.haier.uz

УПРАВЛЯЙТЕ КЛИМАТОМ

№1 в мире по продажам бытовой техники

по данным Euromonitor International Limited

Более 30 лет назад сотрудники компании Haier направили свою энергию и экспертизы на разработку лучшей техники, способной удовлетворить запросам самых взыскательных клиентов.

С момента создания в 1984 году, компанией руководит тот же генеральный директор, Чжан Руймин, у которого всегда была четкая цель: создавать высококачественные, надежные продукты. В течение первого года работы, в ответ на жалобы покупателей на неисправные холодильники, он принял радикальное решение – на глазах у сотрудников все бракованные модели были разбиты молотками, это сформировало один из краеугольных камней идеологии Haier – качество превыше всего.

С тех пор компания развивается в соответствии с изменяющимися требованиями современного мира и покупателей, продвигая ценности качества и надежности, чтобы предложить технологичную, инновационную и современную продукцию.

Мы понимаем, что только находясь рядом с нашими клиентами и прислушиваясь к их потребностям и желаниям, мы можем сделать их жизнь удобнее. Наше стремление к постоянному обновлению и расширению ассортимента продукции уже десять лет подряд делает нас постоянным партнером наших клиентов и мировым брендом бытовой техники номер один.

Инновации

Корпорация ежегодно тратит 5% от своего дохода на научно-исследовательские работы, что позволяет ей находиться в авангарде ведущих производителей бытовой техники.



**WORLD'S NO.1
MAJOR APPLIANCES BRAND**



WORLD'S NO.1 SMART AC BRAND



TOP 100 MOST VALUABLE BRANDS



10+N
R&D центров



106
Маркетинговых
центров



25
Индустриальных
парков



122
Заводов



160+
Стран и регионов



Абсолютное здоровье

Во время работы на испарителе скапливается грязь. Если не чистить регулярно, грязь приводит к росту плесени и бактерий, которые ухудшают качество воздуха, проходящего через кондиционеры. Это также снижает эффективность кондиционирования воздуха на 15-30%.



Фотокаталитический фильтр

Фильтр окисляет и способствует разложению органических соединений. Он обладает сильным дезодорирующим эффектом. Фильтр очищает воздух от широкого спектра запахов — от сигаретного дыма и до химических испарений.

УФ-лампа нового поколения

Covid-19 нанесла крупномасштабный ущерб нашей жизни. Здоровый воздух, которым мы можем дышать, становится все более важным. Модуль UVC генерирует УФ-свет, который уничтожает вирусы и бактерии до 91,47%

Nano-Aqua модуль

Nano-Aqua модуль — высокоэффективный модуль очистки, ионизации и увлажнения воздуха. Nano-Aqua модуль ионизирует молекулы воды, после чего образуются новые частицы с существенно меньшим диаметром (20–50 нм), которые легко проникают в кожу человека, увлажняя ее.



Функция Self Clean внутреннего блока

Инновационная технология очистки предполагает удаление микробов, бактерий, грибка и других вредных микроорганизмов, со временем накапливающихся на поверхности теплообменника с помощью процесса терморасширения. После активации функции очистки, кондиционер намораживает небольшой слой инея на теплообменнике. Затем, при оттайке жидкость выталкивается вместе с грязью, очищая теплообменник. Данная функция предусмотрена как в наружном, так и во внутреннем блоке.

Функция Self Clean наружного блока

Автоматическая очистка теплообменника наружного блока. После активации функции кондиционер намораживает лёд на теплообменнике. После этого температура теплообменника увеличивается. Лёд тает и при расширении выталкивает грязь из теплообменника.



Для чистого и
здорового воздуха

Self-Clean™

Комфорт это я

В связи с постоянным развитием инноваций в области кондиционирования воздуха базовое охлаждение и обогрев больше не могут удовлетворять растущие потребности потребителей.

Haier предлагает пользователям максимально комфортные условия для кондиционирования воздуха.

↕ Функция объемного воздушного потока

Для быстрого создания комфортного микроклимата и получения эффекта естественной циркуляции воздуха предусмотрены автоматическое согласование качания сдвоенных горизонтальных заслонок и жалюзи с вертикальными створками.



Wi-Fi Управление




O₂ Приток свежего воздуха

Блок Oxigent fresh, оснащён воздушным фильтром, центробежным вентилятором и устанавливается снаружи здания. Он осуществляет подачу воздуха с улицы по специальному воздуховоду. Объем подачи свежего воздуха контролирует процессор внутреннего блока. Система Haier может подавать в помещение до 30 м³/ч.

«Экодатчик»

При помощи датчика присутствия регистрируется наличие людей в помещении и их передвижение, в соответствии с чем работа кондиционера автоматически адаптируется под создание наиболее комфортных условий для человека. Датчик света системы Ecopilot контролирует уменьшение освещенности в помещении и в зависимости от этого система корректирует уставку температуры для обеспечения энергосбережения.

12 m Воздушный поток 12м

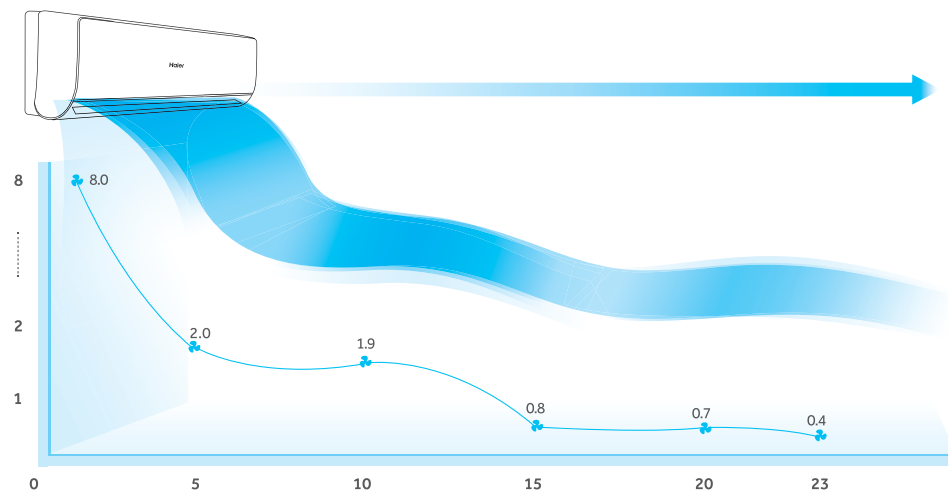

Надежность - залог успеха



DC мотор

Обеспечивает надежную работу с гораздо более высоким энергосбережением и низким уровнем шума при работе



Авторестарт

Возврат к предыдущим настройкам кондиционера после внезапного отключения электроэнергии.



Широкий диапазон
напряжения

Допустимый диапазон напряжения от 110 до 254V



Self-diagnostics

Проводит автодиагностику системы и показывает код ошибки на светодиодном дисплее внутреннего блока.



Уникальные технологии



Smart Defrosting

Работает только тогда, когда это необходимо, чтобы уменьшить потери энергии за счет сокращения времени размораживания.



Работа в экстремальных
условиях

Кондиционер работает в широком диапазоне рабочих температур (-25°C~+52°C)



Супер тихий режим 16dB



Turbo
охлаждение

Специальная программа управления позволяет двигателю работать на более высокой частоте. Это позволяет пользователям наслаждаться прохладой в комнате за гораздо более короткое время.

Воздух, которым дышит лес



Приток
свежего воздуха



Nano-Aqua
модуль



Функция
Self Clean

Уникальные технологии




A-RAM
контроль

Автоматически регулирует напряжение шины постоянного тока в соответствии с нагрузкой компрессора для увеличения диапазона рабочего напряжения.



PID
контроль

Максимально увеличивает рабочую частоту до достижения желаемой температуры, и постоянно вносит корректировки в реальном времени, чтобы соответствовать желаемой температуры в помещении.

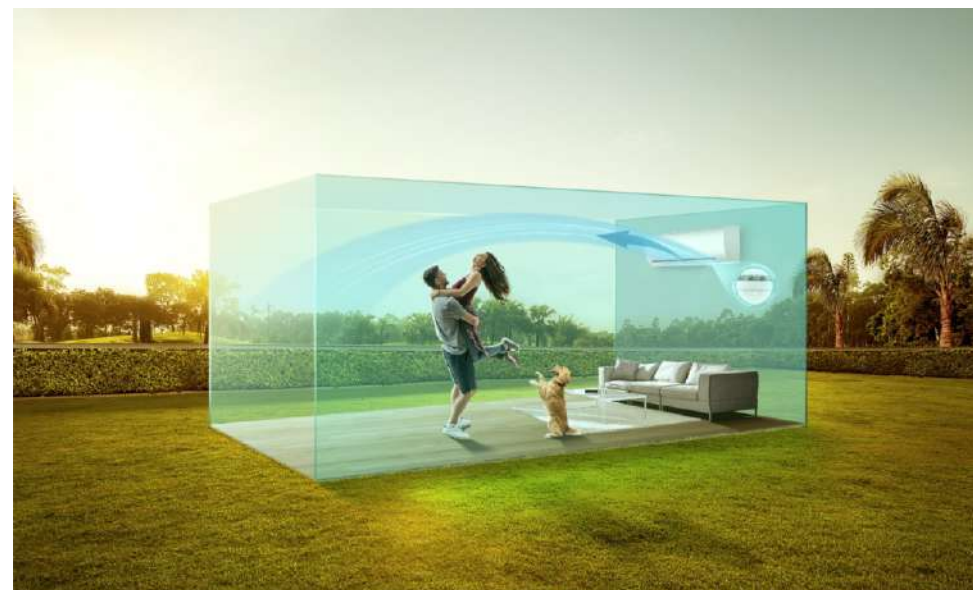

Super Match

100% комбинация внутреннего и наружного блока, для простого и эффективного управления продажами.



Интеллектуальная подача
воздуха

Направляет воздушный поток вверх в режиме охлаждения и вниз в режиме обогрева, чтобы обеспечить лучшую производительность кондиционирования воздуха.

Модельная линейка

Кондиционеры Haier

Jade Supermatch Inverter



Full DC Inverter

**Супер IFD фильтр**
кондиционер и
очиститель воздуха
в одном устройстве

**Эко датчик “Умный глаз”**
комфорт и экономия
электроэнергии

**Self Clean**
двух блоков

**Работа при низких**
температурах (-25°C)

Характеристики

Модель (вн. блок/внш. блок)	
AS35S2SJ1FA-3/1U35MECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3/1U50S2SJ2FA-2
Производительность, Btu/h (хол./об.)	
11940(3410-13650)/14330(4430-19790)	17740(4770-20470)/20470(4770-23540)
Потребляемая мощность, kW (хол./об.)	
0.795(0.30-1.35)/0.893(0.30-1.85)	1.413(0.30-2.10)/1.500(0.30-2.35)
Рабочий ток, А (хол./об.)	
8/8	10,7/10,7
Выдув воздуха, м³/ч	
600	900
Тип хладагента	
R32	R32
Заводская заправка хладагента, г	
740	1100
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	
923/215/320	1050/235/350
Вес нетто, кг	
12	14,9
Уровень шума (Выс/Сред/Низ/Тих), дБА	
37/33/30/16	41/37/33/28
ВНЕШНИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	
800/275/553	820/305/643
Вес нетто, кг	
29,7	35,7
Уровень шума, дБА	
49	50
Компрессор	
Panasonic	HIGHLY

Модельная линейка

Кондиционеры Haier

Flexis Inverter



Full DC Inverter

Ключевые особенности



Мощная УФ-лампа
нейтрализация
вирусов и бактерий



Эко датчик “Умный глаз”
комфорт и экономия
электроэнергии



Self Clean
двух блоков



Работа при низких
температурах (-25°C)

Характеристики	
Модель (вн. блок/внш. блок)	
AS35S2SF1FA-BUV/1U35S2SM1FA-EH	AS50S2SF1FA-BUV/1U50S2SK1FA-EH
Производительность, Btu/h (хол./об.)	
14300 (3420 ~ 15340)/15770(3420-17740)	19460(4770-23210)/22530(4770-26620)
Потребляемая мощность, kW (хол./об.)	
0.87(0.30~1.50)/1.102(0.50~1.60)	1.44(0.50~2.00)/1.5(0.50~2.35)
Рабочий ток, А (хол./об.)	
7,2/7,2	10,7/10,7
Выдув воздуха, м³/ч	
650	900
Тип хладагента	
R32	R32
Заводская заправка хладагента, г	
780	1100
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	
856/197/300	999/225/323
Вес нетто, кг	
9,5	12
Уровень шума (Выс/Сред/Низ/Тих), дБА	
39/33/26/17	45/41/37/28
ВНЕШНИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	
800/275/553	820/305/643
Вес нетто, кг	
30	36,5
Уровень шума, дБА	
48	50
Компрессор	
HIGHLY	HIGHLY

Модельная линейка

Кондиционеры Haier

Gold HEAT Inverter



Full DC Inverter

Ключевые особенности

**Электрический ТЕН**
во внутреннем блоке

**Работа в экстремальных условиях**
-20°C~+55°C

**Объемный воздушный поток**


**Работа при низком напряжении 110V**

Характеристики	
Модель (вн. блок/внш. блок)	AS12IDHHRA-G1/1U12IDHFRA-G1
Производительность, Btu/h (хол./об.)	14300 (683 ~ 15600)/19438 (683 ~ 22428)
Потребляемая мощность, kW (хол./об.)	0.9/1.2
Рабочий ток, A (хол./об.)	4,1/5,2
Выдув воздуха, м³/ч	700
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, г	570
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	865/190/300
Вес нетто, кг	10.0
Уровень шума (Выс/Сред/Низ/Тих), дБА	37/34/22/18
ВНЕШНИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	820/325/550
Вес нетто, кг	24
Уровень шума, дБА	51
Компрессор	HIGHLY

Модельная линейка

Кондиционеры Haier

Flora HEAT Inverter

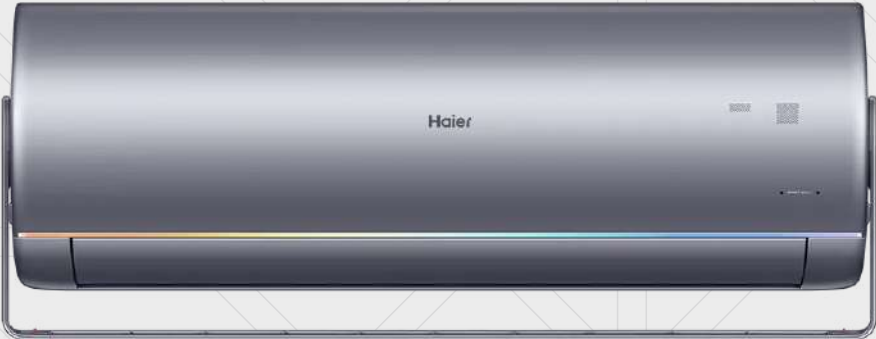

Full DC Inverter

Ключевые особенности

 Электрический ТЕН
во внутреннем блоке

 Работа в экстремальных
условиях
-20°C~+55°C

 Функция
Self Clean

 Работа при низком
напряжении 110V

Характеристики	
Модель (вн. блок/внш. блок)	AS12IDHHRA-BL1/1U12IDHFRA-BL1
Производительность, Btu/h (хол./об.)	14300 (683 ~ 15600)/19438 (683 ~ 22428)
Потребляемая мощность, kW (хол./об.)	0.9/1.2
Рабочий ток, A (хол./об.)	4,1/5,2
Выдув воздуха, м³/ч	700
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, г	760
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	884/192/347
Вес нетто, кг	10.0
Уровень шума (Выс/Сред/Низ/Тих), дБА	37/34/22/18
ВНЕШНИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	820/325/550
Вес нетто, кг	24
Уровень шума, дБА	51
Компрессор	HIGHLY

Модельная линейка

Кондиционеры Haier


HEAT Inverter

12K



Haier
DC Inverter

18K/24K

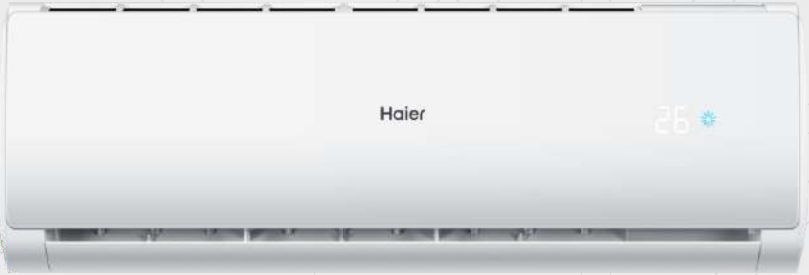

Haier
26

Full DC Inverter

 Электрический ТЕН
во внутреннем блоке

 Работа в экстремальных
условиях
-20°C~+55°C

 Работа при низком
напряжении 110V


 Объемный
воздушный поток

Характеристики		
Модель (вн. блок/внш. блок)		
AS12IDHHRA-W1/1U12IDHFRA	AS18IDHHRA-W1/1U18IDHFRA	AS24IDHHRA-W1/1U24IDHFRA
Производительность, Btu/h (хол./об.)		
14300 (683 ~ 15600)/19438 (683 ~ 22428)	17100/21535	24810/33275
Потребляемая мощность, kW (хол./об.)		
0.9/1.2	1.38/1.96	2/2.7
Рабочий ток, A (хол./об.)		
4,1/5,2	6,4/8,9	9,1/12,3
Выдув воздуха, м³/ч		
700	1000	1360
Тип хладагента		
R32	R32	R32
Заводская заправка хладагента, г		
570	1000	1390
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		
Габариты, мм (Ш/Г/В)		
865/190/300	910/215/305	1107/225/334
Вес нетто, кг		
9.5	11.5	15.5
Уровень шума (Выс/Сред/Низ/Тих), дБА		
37/34/22/18	41/37/22/19	44/38/22/19
ВНЕШНИЙ БЛОК		
Габариты, мм (Ш/Г/В)		
820/325/550	860/345/550	960/400/703
Вес нетто, кг		
24	35	45.5
Уровень шума, дБА		
51	53	56
Компрессор		
HIGHLY	HIGHLY	Mitsubishi

Модельная линейка

Кондиционеры Haier

Coral Plus Inverter

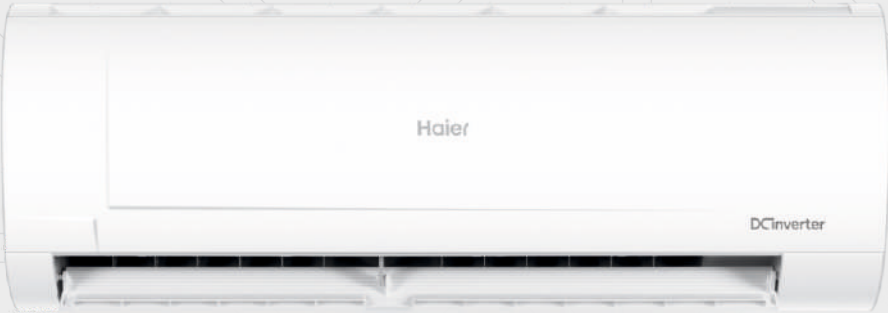

Haier

DC Inverter

Full DC Inverter

Ключевые особенности



Работа при низком напряжении 110V



Спиральный воздушный поток



Self Clean двух блоков



Антибактериальное ребро испарителя с ионами серебра

Характеристики			
Модель (вн. блок/внш. блок)			
AS25PHP1HRA/1U25PHP1FRA	AS35PHP1HRA/1U35PHP1FRA	AS50PHP1HRA/1U50PHP1FRA	AS70PHP1HRA/1U70PHP1FRA
Производительность, Втu/h (хол./об.)			
9555(2730-10920)/10237(2730-11600)	12967(2730-14332)/13036(2730-14332)	18428(4430-19790)/19110(4780-20480)	24911(7500-29000)/25935(7500-29000)
Потребляемая мощность, kW (хол./об.)			
0.76(0.3-1.2)/0.698(0.3-1.4)	1.03(0.3-1.6)/0.888(0.3-1.6)	1.46(0.4-2.0)/1.3(0.52-2.5)	1.97(0.7-2.9)/1.76(0.6-2.9)
Рабочий ток, A (хол./об.)			
3.4/3.2	4.7/4	6.6/5.9	9/8
Выдув воздуха, м³/ч			
550	600	900	1100
Тип хладагента			
R32	R32	R32	R32
Заводская заправка хладагента, г			
520	530	900	1100
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			
Габариты, мм (Ш/Г/В)			
805/200/290	805/200/290	975/220/320	975/220/320
Вес нетто, кг			
8.3	8.3	11.6	11.6
Уровень шума (Выс/Сред/Низ/Тих), дБА			
37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
ВНЕШНИЙ БЛОК			
Габариты, мм (Ш/Г/В)			
700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Вес нетто, кг			
22.8	23.5	32.7	44
Уровень шума, дБА			
49	50	53	53
Компрессор			
HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	Mitsubishi

Модельная линейка

Кондиционеры Haier

Ripple Inverter



Haier

Full DC Inverter

Ключевые особенности



Работа в экстремальных условиях
-20°C~+55°C



Спиральный воздушный поток



Работа при низком напряжении 110V




Антибактериальное ребро испарителя с ионами серебра

Характеристики

Модель (вн. блок/внш. блок)	
AS25RBCHRA/1U25RBCFRA	AS35RBCHRA/1U35RBCFRA
Производительность, Btu/h (хол./об.)	
9555(2730-10920)/10237(2730-11600)	12967(2730-14332)/13036(2730-14332)
Потребляемая мощность, kW (хол./об.)	
0.76(0.3-1.2)/0.698(0.3-1.4)	1.03(0.3-1.6)/0.888(0.3-1.6)
Рабочий ток, A (хол./об.)	
3.4/3.2	4.7/4
Выдув воздуха, м³/ч	
610	640
Тип хладагента	
R32	R32
Заводская заправка хладагента, г	
510	510
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	
805/292/200	805/292/200
Вес нетто, кг	
8.3	8.3
Уровень шума (Выс/Сред/Низ/Тих), дБА	
37/32/28/18	38/33/29/18
ВНЕШНИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	
700/245/544	700/245/544
Вес нетто, кг	
23.6	24.6
Уровень шума, дБА	
49	51
Компрессор	
RECHI	HIGHLY

Сочетание дизайна и технологий

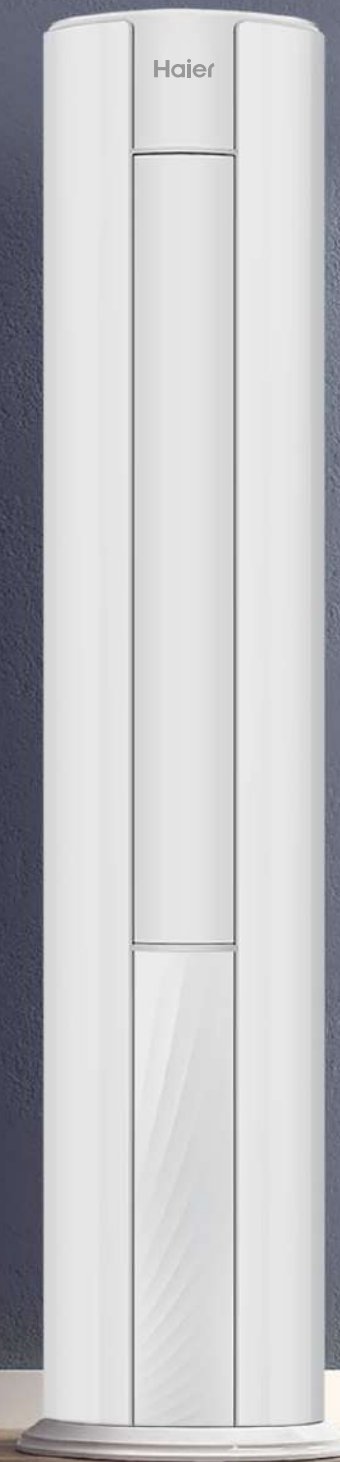

Функция объемного
воздушного потока



Воздушный поток
12м

Модельная линейка

Кондиционеры Haier

Cabinet Inverter



Full DC Inverter

Ключевые особенности

Электрический ТЕН
во внутреннем блоке

Широкий диапазон
напряжения

Работа в
экстремальных
условиях
-25°C~+55°C

Объемный
воздушный поток

Характеристики	
Модель (вн. блок/внш. блок)	AP24XFAHRA/1U24WRAFRA
Производительность, Btu/h (хол./об.)	24570/31736
Потребляемая мощность, kW (хол./об.)	2,2/2,6
Рабочий ток, A (хол./об.)	10/11,7
Выдув воздуха, м³/ч	1200
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, г	1330
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	506/302/1765
Вес нетто, кг	39
Уровень шума (Выс/Сред/Низ/Тих), дБА	46/42/34/26
ВНЕШНИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	960/400/703
Вес нетто, кг	44
Уровень шума, дБА	56
Компрессор	Mitsubishi

Модельная линейка

Кондиционеры Haier

Emperor Gold Inverter



Full DC Inverter

Ключевые особенности

 Электрический ТЕН
во внутреннем блоке

 Широкий диапазон
напряжения

 Работа в
экстремальных
условиях
-25°C~+55°C

 1510


Сильный воздушный
поток 1510 м³/ч

Характеристики	
Модель (вн. блок/внш. блок)	AP24DFKHRA-G/1U24KYCFRA
Производительность, Btu/h (хол./об.)	24638/32967
Потребляемая мощность, kW (хол./об.)	1,98 /2,68
Рабочий ток, A (хол./об.)	9/12
Выдув воздуха, м³/ч	1510
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, г	1150
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	440/446/1810
Вес нетто, кг	29
Уровень шума (Выс/Сред/Низ/Тих), дБА	47/43/34/26
ВНЕШНИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	889/355/643
Вес нетто, кг	39
Уровень шума, дБА	56
Компрессор	Mitsubishi

Модельная линейка

Кондиционеры Haier

Emperor White Inverter

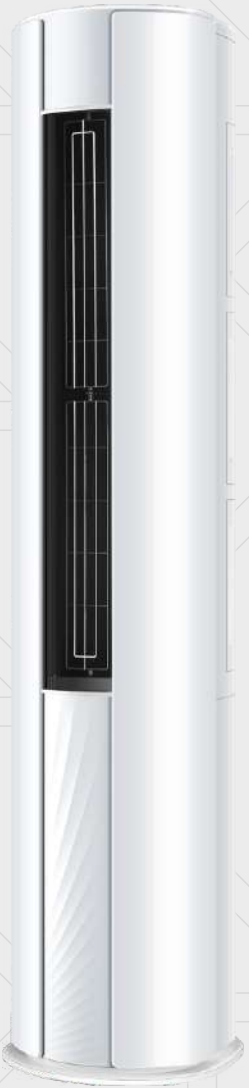

Full DC Inverter

Ключевые особенности

 Электрический ТЕН
во внутреннем блоке

 Широкий диапазон
напряжения

 Работа в
экстремальных
условиях
-25°C~+55°C

1510

 Сильный воздушный
поток 1510 м³/ч

Характеристики	
Модель (вн. блок/внш. блок)	AP24DFKHRA-W/1U24KYCFRA
Производительность, Btu/h (хол./об.)	24638/32967
Потребляемая мощность, kW (хол./об.)	1,98 /2,68
Рабочий ток, A (хол./об.)	9/12
Выдув воздуха, м³/ч	1510
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, г	1150
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	440/446/1810
Вес нетто, кг	29
Уровень шума (Выс/Сред/Низ/Тих), дБА	47/43/34/26
ВНЕШНИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	889/355/643
Вес нетто, кг	39
Уровень шума, дБА	56
Компрессор	Mitsubishi

Модельная линейка

Кондиционеры Haier

Glory Inverter



Full DC Inverter

Ключевые особенности

Электрический ТЕН
во внутреннем блоке

Широкий диапазон
напряжения

Работа в
экстремальных
условиях
-25°C~+55°C

1510

Сильный воздушный
поток 1510 м³/ч

Характеристики

Модель (вн. блок/внш. блок)
AP24DFNHRA/1U24WRNFRA
Производительность, Btu/h (хол./об.)
24638/33103
Потребляемая мощность, kW (хол./об.)
1.98/2.6
Рабочий ток, A (хол./об.)
10/13.1
Выдув воздуха, м³/ч
1510
Тип хладагента
R32
Заводская заправка хладагента, г
1500
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Габариты, мм (Ш/Г/В)
423/443/1830
Вес нетто, кг
33
Уровень шума (Выс/Сред/Низ/Тих), дБА
47/42/38/34
ВНЕШНИЙ БЛОК
Габариты, мм (Ш/Г/В)
960/400/703
Вес нетто, кг
44
Уровень шума, дБА
56
Компрессор
Mitsubishi

Модельная линейка

Кондиционеры Haier

Large Cabinet inverter



Full DC Inverter

Ключевые особенности

Электрический ТЕН
во внутреннем блоке

Широкий диапазон
напряжения

Turbo
охлаждение

Работа в
экстремальных
условиях
-30°C~+60°C

Характеристики

Модель (вн. блок/внш. блок)
AP48BGAHRA/1U48XRAFRA
Производительность, Btu/h (хол./об.)
48638/55450
Потребляемая мощность, kW (хол./об.)
4.3/4.3
Рабочий ток, A (хол./об.)
7.34/7.34
Выдув воздуха, м³/ч
2000
Тип хладагента
R32
Заводская заправка хладагента, г
2320
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Габариты, мм (Ш/Г/В)
600/350/1880
Вес нетто, кг
50
Уровень шума, дБА
41/52
ВНЕШНИЙ БЛОК
Габариты, мм (Ш/Г/В)
950/370/1350
Вес нетто, кг
68
Уровень шума, дБА
59
Компрессор
HIGHLY

Модельная линейка

Кондиционеры Haier

Large Cabinet inverter



Full DC Inverter

Ключевые особенности

Электрический ТЕН
во внутреннем блоке

Широкий диапазон
напряжения

Turbo
охлаждение

Работа в
экстремальных
условиях
-20°C~+55°C

Характеристики	
Модель (вн. блок/внш. блок)	AP160S2SK1FA(H)/1U160S2SP1FB
Производительность, Btu/h (хол./об.)	51200/54600
Потребляемая мощность, kW (хол./об.)	6/6.4
Рабочий ток, A (хол./об.)	13.50/12.71
Выдув воздуха, м³/ч	2650
Тип хладагента	R32
Заводская заправка хладагента, г	3500
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	600/350/1850
Вес нетто, кг	50
Уровень шума, дБА	52/49/46
ВНЕШНИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	950/370/1350
Вес нетто, кг	101
Уровень шума, дБА	74
Компрессор	MITSUBISHI

Модельная линейка

Кондиционеры Haier

Large Cabinet inverter



Full DC Inverter

Ключевые особенности

Электрический ТЕН
во внутреннем блоке

Широкий диапазон
напряжения

Turbo
охлаждение

Работа в
экстремальных
условиях
-20°C~+55°C

Характеристики	
Модель (вн. блок/внш. блок)	AP96FS1ERA/1U96WS1ERB
Производительность, Btu/h (хол./об.)	95600/95900
Потребляемая мощность, kW (хол./об.)	10.5/10.7
Рабочий ток, A (хол./об.)	17/16
Выдув воздуха, м³/ч	4500
Тип хладагента	R410A
Заводская заправка хладагента, г	5900
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	1200/420/1880
Вес нетто, кг	133
Уровень шума, дБА	60/58/56/54
ВНЕШНИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	1050/400/1636
Вес нетто, кг	160
Уровень шума, дБА	62
Компрессор	MITSUBISHI