



magna.uz

**каталог
продукции**



ОЩУТИТЕ КОМФОРТ ВМЕСТЕ С НАМИ

Выбирая продукцию бренда Magna, вы делаете уверенный шаг в будущее, которое сочетает в себе комфорт, непревзойденное качество, надежность и удовольствие от использования.

О компании

История Нашей производственной компании ООО «Trinity Technology» началась в недалеком 2018 году, когда собственниками было принято знаковое решение об открытии нового для нас направления в производственной сфере. Несмотря на сравнительно молодой возраст, Наша компания является частью профессиональной команды в сфере дистрибуции бытовой техники, работающей на рынках Центральной Азии уже более 25 лет. Благодаря этому, уже с первых дней Нашего существования, мы смогли зарекомендовать себя, как современное, инновационно-технологическое предприятие, производящее продукцию, которой отдают предпочтение многие десятки тысяч наших благодарных клиентов, как в Республике Узбекистан, так и за рубежом.

Благодаря простым в использовании и практичным технологиям, отвечающим мировым стандартам и применяемым в Нашей продукции, мы смогли добиться

позитивных результатов и признания Нашего качества, как международными органами сертификации, так и потребителями всей нашей дружной международной семьи.

НАША МИССИЯ

Наша миссия — обеспечить наших потребителей высококачественной, экологичной и инновационной продукцией, которая будет вдохновлять людей на ведение здорового образа жизни и обеспечивать комфорт в повседневной жизни.

НАШИ ЦЕЛИ

Наша цель — это стать лидером мирового уровня в производстве кухонной бытовой техники. Мы понимаем важность исследований и внедрения новых технологий, поэтому мы уделяем максимальное внимание особенностям всех рынков и адаптируем свою продукцию под требования и запросы наших потребителей.

Выпускаемая продукция

Кондиционеры

Стиральные машины

Электрические духовки

Варочные поверхности

Микроволновые печи


Пылесосы

Гладильные доски

Сушилки для белья

Кондиционеры

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

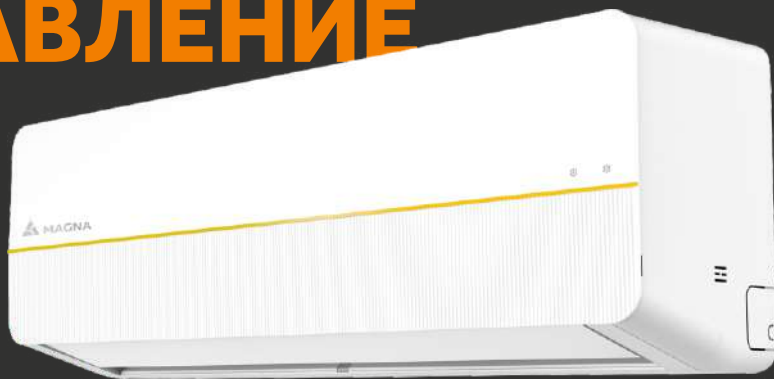

Инновационные решения, которые сделают нашу жизнь лучше. Голосовое управление кондиционером. Функция поддерживает до 8 различных языков.



HEATING
COMPONENT



4D
AIRFLOW



WIDE VOLTAGE
RANGE



Wi-Fi
MODULE



Широкий диапазон напряжения

Допустимый диапазон напряжения от 140V до 265V



Работа в экстремальных условиях

Кондиционер работает в широком диапазоне рабочих температур (-20°C~+55°C)

ТЭН

Работа в режиме обогрева возможна при температуре уличного воздуха до -20°C.



Swan series

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель (вн. блок/внш. блок)	CHSI-12HVGL
Производительность, Btu/h (хол./об.)	(2250-14000)/(2250-15000)
Потребляемая мощность, W (хол./об.)	1075/1000
Рабочий ток, A (хол./об.)	4.98/4.65
Выдув воздуха, м³/ч	550
Тип хладагента	R410A
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	805*206*270
Вес нетто, кг	7
Уровень шума (Выс/Сред/Низ/Тих), дБА	30/33/36/39
ВНЕШНИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	660*530*250
Вес нетто, кг	23
Уровень шума, дБА	52
Компрессор	GMCC




Голосовое управление кондиционером



Инверторный мотор

Надежная работа с высоким энергосбережением и низким уровнем шума.

Система фильтров

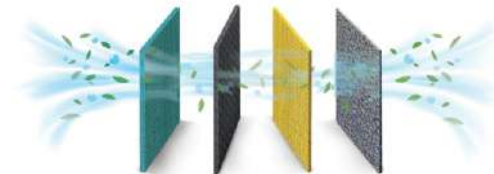

Функция объемного воздушного потока

Для быстрого создания комфортного микроклимата и получения эффекта естественной циркуляции воздуха предусмотрено автоматическое согласование качания двойных горизонтальных заслонок и жалюзи с вертикальными створками.

First series



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель (вн. блок/внш. блок)

CHSI-09H	CHSI-12H	CHSI-18H	CHSI-24H
----------	----------	----------	----------

Производительность, Btu/h (хол./об.)

(2250-10000)/(2250-14000)	(2250-14000)/(2250-15000)	(5500-18800)/(5500-22180)	(3800-27000)/(4700-28000)
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Потребляемая мощность, W (хол./об.)

795/730	1075/1000	1545/1390	2125/1940
---------	-----------	-----------	-----------

Рабочий ток, A (хол./об.)

3.69/3.41	4.98/4.65	7.18/6.45	10.01/9.13
-----------	-----------	-----------	------------

Выдув воздуха, м³/ч

500	550	850	1200
-----	-----	-----	------

Тип хладагента

R410A	R410A	R410A	R410A
-------	-------	-------	-------

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Габариты, мм (Ш/Г/В)

700*206*270	805*206*270	908*229*295	1025*231*320
-------------	-------------	-------------	--------------

Вес нетто, кг

6,7	7	10	12,5
-----	---	----	------

Уровень шума (Выс/Сред/Низ/Тих), дБА

29/31/34/37	30/33/36/39	33/36/39/42	37/40/43/46
-------------	-------------	-------------	-------------

ВНЕШНИЙ БЛОК

Габариты, мм (Ш/Г/В)

660*530*250	660*530*250	780*560*270	780*560*270
-------------	-------------	-------------	-------------

Вес нетто, кг

21,5	23	28	34,5
------	----	----	------

Уровень шума, дБА

50	52	55	57
----	----	----	----

Компрессор

GMCC	GMCC	CRSS	GMCC
------	------	------	------

Simple series



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель (вн. блок/внш. блок)

CHS-07QC	CHS-09QC	CHS-12QC	CHS-18QC	CHS-24QC
----------	----------	----------	----------	----------

Производительность, Btu/h (хол./об.)

7000/7200	9000/9200	12000/12200	18000/18200	24000/24200
-----------	-----------	-------------	-------------	-------------

Потребляемая мощность, W (хол./об.)

639/584	817/743	1093/986	1638/1476	2190/1959
---------	---------	----------	-----------	-----------

Рабочий ток, A (хол./об.)

2.9/3.8	3.7/4.9	4.9/6.6	7.4/9.9	9.9/13
---------	---------	---------	---------	--------

Выдув воздуха, м³/ч

400	450	550	820	1000
-----	-----	-----	-----	------

Тип хладагента

R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
-------	-------	-------	-------	-------

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Габариты, мм (Ш/Г/В)

700*198*270	700*198*270	805*198*270	908*220*295	908*220*295
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Вес нетто, кг

6,5	6,5	7,2	10	10
-----	-----	-----	----	----

Уровень шума (Выс/Сред/Низ/Тих), дБА

38/36/34	38/36/34	40/38/36	42/40/38	44/42/39
----------	----------	----------	----------	----------

ВНЕШНИЙ БЛОК

Габариты, мм (Ш/Г/В)

660*421*250	660*421*250	660*530*240	780*560*270	820*635*310
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Вес нетто, кг

20	20	23,5	32	36,5
----	----	------	----	------

Уровень шума, дБА

49	50	52	55	56
----	----	----	----	----

Компрессор

GMCC/GREE	GMCC/GREE	GMCC/GREE	GMCC	HIGHLY
-----------	-----------	-----------	------	--------

Кондиционеры колонного типа



**FULL
DC INVERTER
48000 BTU**

GMCC
COMPRESSOR

135V-265V
WIDE VOLTAGE
RANGE



HEATING
COMPONENT

220V
WORKS FROM
A REGULAR
SOCKET

R32
REFRIGERANT
TYPE

-20°C ~ 55°C
WORKING
TEMPERATURE
RANGE



SELF CLEAN

Floor standing

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель (вн. блок/внш. блок)

CHFI-48HE

Производительность, Btu/h (хол./об.)

47400(14200-51300)/15900(4800-17000)

Потребляемая мощность, W (хол./об.)

3860/5050

Рабочий ток, A (хол./об.)

17.6/22.6

Выдув воздуха, м³/ч

2100

Тип хладагента

R32

Заправка хладагента, кг

3,05

Условия работы

-20°C ~ 55°C

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Габариты, мм (Ш/Г/В)

1906*581*385

Уровень шума, дБА

55

ВНЕШНИЙ БЛОК

Габариты, мм (Ш/Г/В)

1030*1331*380

Уровень шума, дБА

63

Компрессор

GMCC



ТЭН

Работа в режиме обогрева возможна при температуре уличного воздуха до -20°C.



Инверторный мотор

Надежная работа с высоким
энергосбережением и низким уровнем
шума.



220V

Работает от
обычной розетки



Функция объемного
воздушного потока

Для быстрого создания комфортного микроклимата и получения эффекта естественной циркуляции воздуха предусмотрено неавтоматическое согласование качания двойных горизонтальных заслонок и жалюзи с вертикальными створками.



Широкий диапазон
напряжения

Допустимый диапазон напряжения
от 135V до 265V

Кондиционеры колонного типа

ОБЪЕМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Электрический ТЕН

Работа в режиме обогрева возможна при температуре уличного воздуха до -20°C.

Авторестарт

Возврат к предыдущим настройкам кондиционера после внезапного отключения электроэнергии.

Функция Self Clean

Функция самоочистки

Фильтр высокой плотности

Поддерживает воздух чистым и здоровым



Floor standing

ON/OFF
HIGHLY
compressor

20m⁺
LONG DISTANCE
AIRFLOW

3D AIRFLOW

QUIET MODE

SELF CLEAN

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель (вн. блок/внш. блок)	
CHF-48H	CHF-60H
Производительность, Btu/h (хол./об.)	
48000	60000
Потребляемая мощность, W (хол./об.)	
4383/3897	5461/4871
Рабочий ток, A (хол./об.)	
20/18	14/13
Выдув воздуха, м³/ч	
2100	2100
Тип хладагента	
R410A	R410A
Заправка хладагента, кг	
2.6	3.38
Максимальная длина трубки хладагента, м	
15	15
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	
1906*581*385	1906*581*385
Уровень шума, дБА	
51/55	55
ВНЕШНИЙ БЛОК	
Габариты, мм (Ш/Г/В)	
1030*1331*380	1030*1331*380
Уровень шума, дБА	
63	63
Компрессор	
HIGHLY	HIGHLY